


Veiledning for plassering av stillas/lift

Bruk av offentlig veg eller grunn til utplassering av lift/mobilkran/stillas skal kun skje etter tillatelse fra vegeier. Tillatelsen søkes i en arbeidsvarslingstillatelse via [kommunens arbeidsvarslingssystem, rosyweb](#). I Karmøy kommune er det inntil 10 dagers saksbehandling på komplett innsendt søknad.

- Karmøy kommune = vegeier på kommunal veg (KV) og gangveg tilhørende kommunal veg (G).
- Rogaland fylkeskommune = vegeier på fylkesveg (FV) og gangveg tilhørende fylkesveg (FG)
- Statens vegvesen = vegeier på riksveg (E) og gangveg tilhørende riksveg (EG).

Sjekk hvem som er vegeier på www.vegkart.no



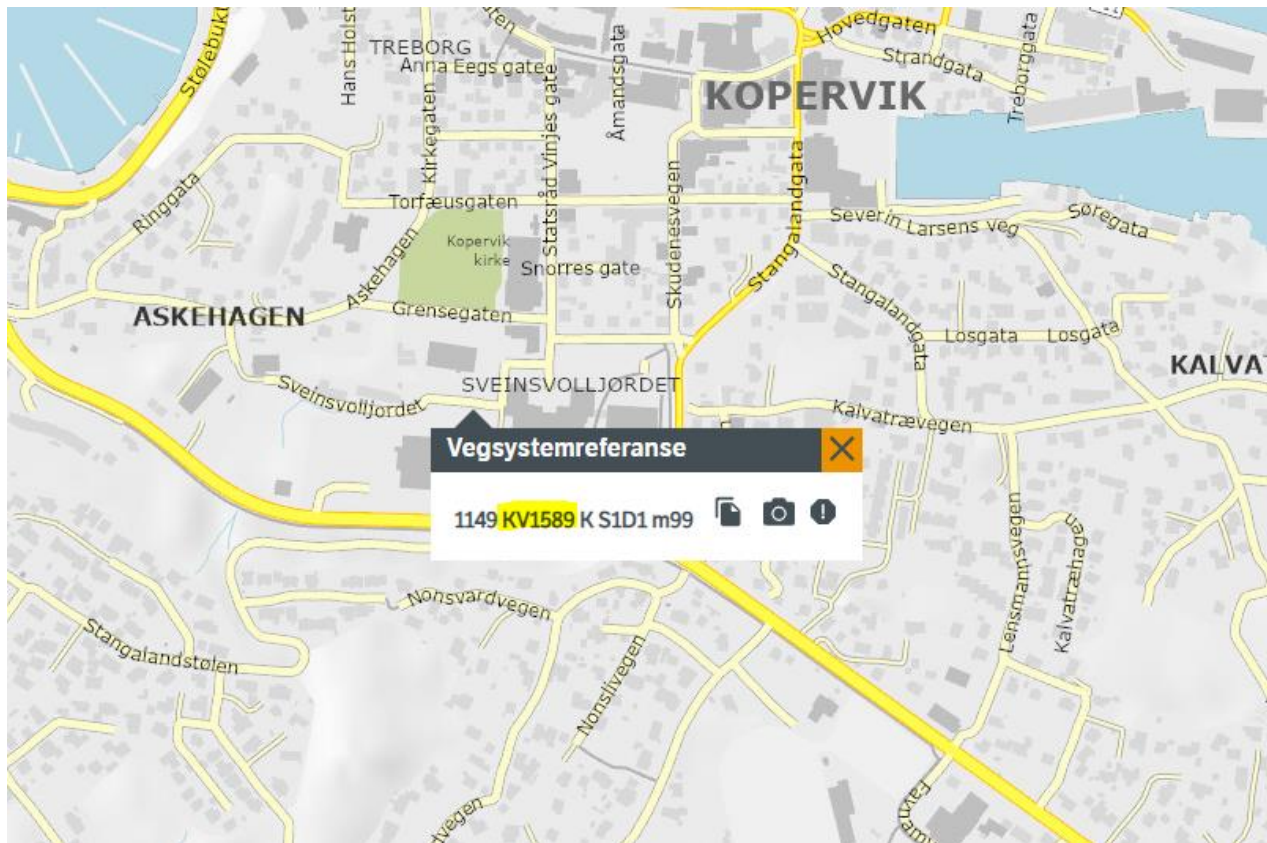

Innholdsfortegnelse

1 [Arbeidsvarslingstillatelse](#)

2 [Hjemmel](#)

3 [Stillas](#)

4 [Lift - mobilkran](#)

5 [Vektklasse mobilkran, liftbil m.fl.](#)

6 [Hensyn](#)

7 [Plassering, sikring og merking](#)

8 [Særlig om stillas](#)

9 [Skilting og regulering](#)

10 [Ejering](#)

1 Arbeidsvarslingstillatelse

Hva er arbeidsvarslingstillatelse

Med «arbeidsvarsling» menes all bruk av varsling og sikring for å varsle, lede og regulere trafikk trygt og effektivt forbi arbeidssteder på eller ved offentlig veg. For å søke arbeidsvarslingstillatelse må en ha arbeidsvarslingskurs 2.

Generell arbeidsvarslingstillatelse

Du kan søke generell arbeidsvarslingstillatelse hvis du har gjentakende driftsoppgaver. Tillatelsen kan brukes for arbeid inntil 12 timer og varer inntil 2 år. Dette kan være aktuelt for de som skal utføre arbeid med lift/mobilkran/betongbil el. l.

2 Hjemmel

- Vegloven § 57, 2 ledd. Skiltforskriften § 35
- Forskrift om politivedtekt i Karmøy kommune
- Eiendoms- og disposisjonsrett til grunn
- Forskrift om to ganger totalvekttabellen

3 Stillas

- Viktig at brannforskriften følges nøye.
- Stillaset skal settes opp og sikres etter gjeldende regler.
- Plassering på fortau skal ikke i noe tilfelle medføre fare for ferdselen på stedet.
- Tillatelse til å sette opp stillas søkes i en arbeidsvarslingstillatelse med skiltplan via kommunens arbeidsvarslingssystem, rosyweb.
 - Offentlig godkjente skilt **skal** brukes.

4 Lift - mobilkran

- Tillatelse til å plassere lift i vegareal søkes i en arbeidsvarslingstillatelse med skiltplan via kommunens arbeidsvarslingssystem, rosyweb.
 - Offentlig godkjente skilt **skal** brukes.

Unntak: Ved akutte hendelser kan det gis midlertidig tillatelse av politiet. Vegeier skal få kopi av akutt-tillatelsen. Akutte hendelser gjelder når det er fare for skade på liv eller død.

5 Vektklasse mobilkran, liftbil m.fl.

Skal du kjøre mobilkran, liftbil og betongpumpebil hvor aksellast og totalvekt overskrider vegens klassifisering må det i tillegg søkes om dispensasjon for kjøring.

Søknad om dispensasjon for kjøring sendes:

På e-post til post@karmoy.kommune.no

skal inneholde følgende informasjon:

- Søkers navn
- Beskrivelse/formål
- Akseltrykk
- Totalvekt
- Veg/vegnr./adresse
- Varighet

6 Hensyn

Ved bruk av offentlig vei eller grunn skal utplassering av stillas/mobilkran/lift skje uten fare og minst mulig ulempe for ferdsel. Bruker av stillas/mobilkran/lift plikter også å holde stedet ryddig og rent.

stillas/mobilkran/lift skal ikke plasseres:

- over kumlokk med brannventiler for uttak for slokkevann.
- slik at de blokkerer eller hindrer adkomst for større kjøretøy eller utrykningskjøretøy. Minimum fri vegbredde skal være 3,5 meter.
- til unødig ulempe for ferdsel av gående, syns- og bevegelseshemmede.
- slik at det hindrer snøbrøyting
- slik at siktsone til eksisterende skilting blir svekket.

7 Plassering, sikring og merking


Sikkerheten for trafikanter på fortau/gate skal ivaretas.

- Det skal være minst være 1,4 meter fortausbredde igjen.
- Utstikkende hjørner på fortau skal sikres med avskjerming (for eksempel sperrebukk).

Plassering av stillas/lift i smale gater og smau må behandles spesielt. Det må tas tilstrekkelig hensyn til fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Ved montering og demontering skal godkjent varslingsplan følges.

- Stillas skal merkes tydelig med navn, adresse og telefonnummer.

Hjørnene på stillas/lift skal ha refleks av samme kvalitet som benyttes på trafikkskilt med rød og gul farge og ellers i henhold til Statens vegvesens håndbok «N301 arbeid på og ved veg».

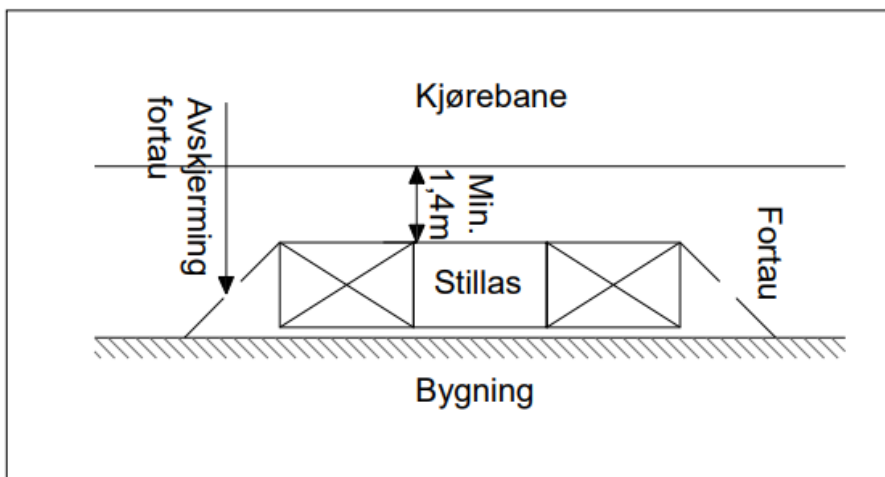

8 Særlig om stillas

Stillas skal være oppsatt etter forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak gitt av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Det skal i søknaden oppgis ansvarshavende.

9 Skilting og regulering

Dersom skilting og/eller omregulering skjer på sted hvor stillas/lift er plassert, skal bruker rette seg etter ny skilting/omregulering senest etter 24 timer, og om nødvendig fjerne installasjonen.

10 Fjerning

Karmøy kommune kan fjerne stillas/lift som er plassert i strid med tillatelse som er gitt, eller i strid med disse bestemmelsene, eller i strid med skilting/regulering. Fjerningen skjer uten varsel og for eiers regning og risiko. Tillatelse kan også tilbakekalles og stillas/lift fjernes hvis det oppstår fare eller ulempe for alminnelig ferdsel.